


自動轉換開關

- 電源自動開關轉換
- 輔助機種更換及維修，電力持續供應
- 機櫃安裝適用設計
- 適用端子台連接負載
- 彈性變換空間調整

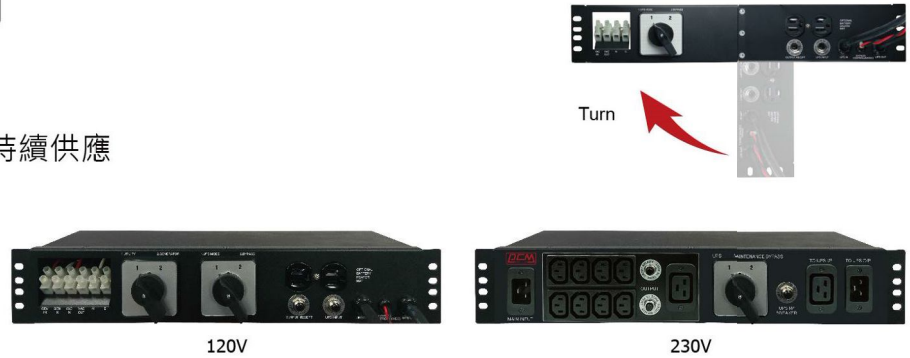

Specifications

型號		ATS		
輸入				
額定電壓 / 電流	120 VAC / 30 A	230 VAC / 10A	230 VAC / 16A	230 VAC / 30A
輸入電壓範圍	100 - 130 VAC	199 - 262 VAC		
旁路轉換時間	自動旁路轉換時間	10 毫秒		
	手動旁路轉換時間	16 毫秒 (典型的) (轉換時間取決於手轉動旁路開關的速度)		
電源輸入 / 輸出端子型式				
電源輸入	端子台	IEC - C14 插座	IEC - C20 插座	端子台
電源輸出	端子台	IEC - C13 插座 x 12pcs	IEC - C13 x 8pcs IEC - C19 x 1pcs	端子台 IEC - C13 插座 x 8pcs
輔助輸出插座	5 - 15R 插座	N/A		
連接至UPS輸入的端子型式	端子台, 電源線,	IEC - C13 插座	IEC - C19 插座	端子台
連接至UPS輸出的端子型式	安德森 PP45 快拔端子	IEC - C14 插座	IEC - C20 插座	T端子台
外觀尺寸及重量				
尺寸 (長x寬x高) 公釐	485 x 130 x 85			
重量 (公斤)	2.6			
配置型式	機架式, 2U 高度			
附加選項				
自動旁路控制信號	24VDC 或 48VDC 或 不需控制信號	不需控制信號		

* 規格如有更動，恕不另行通知。
* 上述產品規格僅供參考，實際規格以實物為準。