



AVR



能源節省



ABM
電池管理



APP
監控



王牌

1K-3KVA

KIN

在線互動式不斷電系統



認證通過

應用環境和設備



辦公室電腦

中型伺服器



中央總控室

資訊保全設備

UPSMON Pro 軟體監控 (AP型號)




- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風King系列不斷電系統(KIN)，為辦公室及伺服器環境的最佳選擇。具AVR穩壓系統，將浮動市電轉化為穩定安全的電源，保護您的電子設備。多插座設計，滿足多設備連接需求。

智慧 × 高效 王 牌 捍 衛
穩壓 × 保護 您 的 設 備

- AVR自動穩壓功能，調節高低電壓
- EMI、RFI過濾雜訊，防止電磁問題
- 旁路插座設計，可連接高負荷設備
- 智慧省電功能，輕載之下關閉UPS
- 超級電池管理 (ABM) 高效電源控制
- 電話線傳真機、網路安全保護 (AP型號)

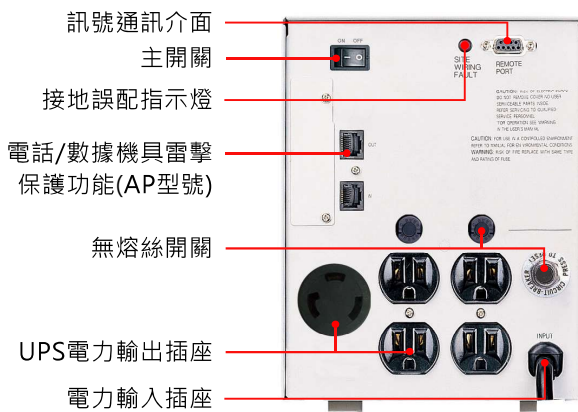

KIN-3000

進入科風官網
取得更多資訊

upspower.com



型號	KIN-2200AP	KIN-3000AP
容量及型式		
架構	在線互動式	
容量 (VA)	2200 VA	3000 VA
容量 (Watts)	1320 W	1800 W
型式	直立式	
輸入		
電壓	100 / 110 / 115 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC	
輸入電壓範圍	± 25%	
輸入頻率範圍	50 Hz / 60 Hz (自動偵測)	
輸出		
波型	模擬正弦波	
電壓	100 / 110 / 115 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC	
頻率	50 Hz / 60 Hz ± 0.5 Hz	
轉換時間	2 - 4 ms (標準)	
保護		
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護	
電信保護	RJ11 / RJ45	
電池		
規格	12V 7Ah	12V 45W
數量	4	
密閉式免加水·免保養·鉛酸電池	是	
充電時間	8 小時可回充至 90% 容量	
顯示與通訊		
顯示	LED	
通訊介面	RS 232	
外觀尺寸及重量		
尺寸(寬x長x高)(公釐)	170 x 440 x 225	
淨重(公斤)	26.2	30
包材尺寸(公釐)	294 x 548 x 345	
毛重(公斤)	28.2	32
警示聲		
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫	
備援模式	蜂鳴器每 2 秒鳴叫一次	
電池低電量	蜂鳴器每 0.5 秒鳴叫一次	
備援時間		
100W負載放電時間(分)	105	117
環境		
操作環境	環境濕度 0-90% · 環境溫度 0-40°C (不凝結)	
噪音	小於 40 分貝	

** 備援時間為參考值，實際放電情況因電池狀態及環境而變化。