



50/60Hz



電話 /  
突波保護



智慧充電



能源節省



# 小巨人 COM

500-1KVA

離線式不斷電系統



認證通過

## 應用環境和設備



個人工作站

資通訊設備



家庭設備

桌上型電腦

## UPSMON Pro

### 軟體監控




- APP智慧遠端監控 (S型號)
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風COM系列不斷電系統，採用智慧高頻設計，應用節電、降噪科技與輕巧外型設計，能有效在斷電時供電於負載，內建自我偵測功能全面診斷UPS運作功能及穩定度，穩定保護您的連接設備

堅石 最佳 入門級  
巨人 X 守護 最強防禦

- 智慧充電模式
- CPU 微型處理器控制
- 50/60Hz 頻率自動切換保護
- 緊急狀況警告、過載、短路保護
- EMI濾波保護，可防止噪音問題
- LED 操作及顯示，簡易好上手
- 個人化設備使用

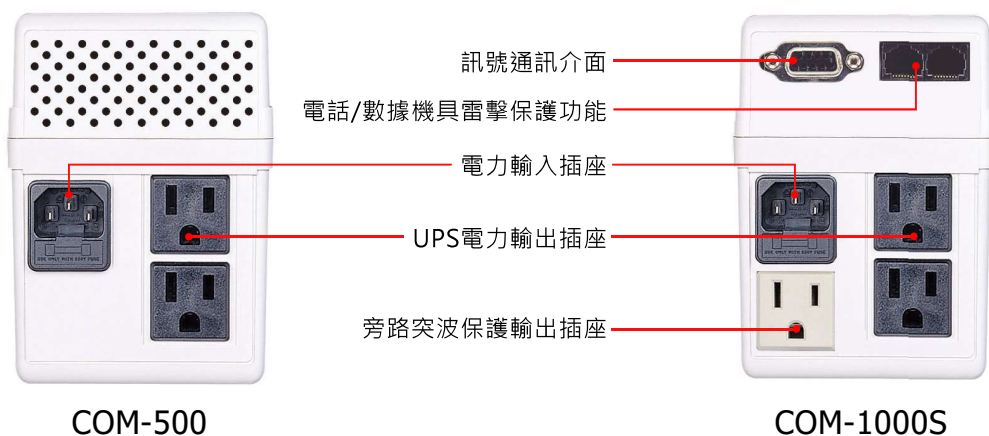

進入科風官網  
取得更多資訊

[upspowercom.com](http://upspowercom.com)



COM-500

COM-1000S

型號	COM-500	COM-1000S
<b>容量及型式</b>		
架構	離線式	
容量 (VA)	500 VA	1000 VA
容量 (Watts)	300 W	600 W
型式	直立式	
<b>輸入</b>		
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC	
輸入電壓範圍	85 - 138 or 165 - 276VAC	
輸入頻率範圍	50Hz / 60Hz (自動偵測)	
<b>輸出</b>		
波型	模擬正弦波 (電池模式)	
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC	
頻率	50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (電池模式)	
轉換時間	2 - 4 ms (標準)	
<b>保護</b>		
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護	
電信保護	RJ11 / RJ45 : S 型號	
<b>電池</b>		
規格	12V 7Ah	12V 5Ah
數量	1	2
密閉式免加水·免保養·鉛酸電池	是	
充電時間	6 - 8 小時可回充至 90% 容量	
<b>顯示與通訊</b>		
顯示	LED	
通訊介面	RS 232 : S 型號	
<b>外觀尺寸及重量</b>		
尺寸 (寬x長x高) (公釐)	97 x 260 x 138	97 x 315 x 138
淨重 (公斤)	3.3	5.5
包材尺寸 (公釐)	148 x 308 x 233	148 x 373 x 233
毛重 (公斤)	3.8	6
<b>警示聲</b>		
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫	
備援模式	蜂鳴器每 4 秒鳴叫一次	
電池低電量	蜂鳴器每 0.5 秒鳴叫一次	
<b>環境</b>		
操作環境	相對濕度 0-90 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)	
噪音	小於 40 分貝	

20240217