



AVR



APP
監控



純正弦波



能源節省



智慧王

SMK

1K - 3KVA

在線互動式不斷電系統



應用環境和設備



小型伺服器

中央控制室



工作站及雲端系統

個人化設備

UPSMON Pro

軟體監控




- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風SmartKing系列不斷電系統(SMK/RMK)，在線互動式純正弦波機種，提供AVR穩壓功能、可連接主動式功率因數校正設備(Active PFC)。加上EMI/RFI濾波功能、超級電池管理系統，降噪、節能、乾淨電源，創造良好的使用者體驗。

智慧 × 純淨 高品質的
節能 × 電源 好電源

- AVR自動穩壓設計，處理高低壓狀況
- 純正弦波輸出，最佳電源波形
- 直立式與機架式彈性使用(RMK系列)
- 超級電池管理 (ABM) 高效電源控制
- 直流電開機，無需市電即刻啟動
- EMI、RFI濾波，防止電磁導致問題
- 電話傳真機、網路安全保護
- 支援熱插拔電池功能
- 可外接電池箱延長供電時間

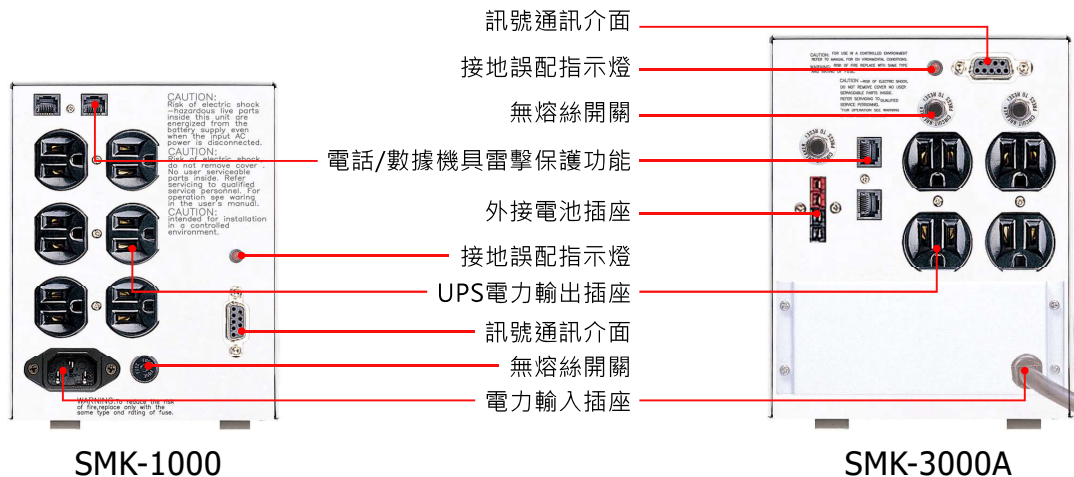

進入科風官網
取得更多資訊
upspower.com



型號	SMK-1000A	SMK-1500A	SMK-2000A	SMK-2500A	SMK-3000A
	SMK-1000A LCD	SMK-1500A LCD	SMK-2000A LCD	SMK-2500A LCD	SMK-3000A LCD
容量及型式					
架構	在線互動式				
容量 (VA)	1000 VA	1500 VA	2000 VA	2500 VA	3000 VA
容量 (Watts)	600 W	900 W	1200 W	1500 W	1800 W
型式	直立式				
輸入					
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC				
輸入電壓範圍	± 25%				
輸入頻率範圍	50Hz / 60Hz ± 5Hz (自動偵測)				
輸出					
波型	正弦波 (備援模式)				
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC				
頻率	50 / 60 Hz ± 0.5Hz (備援模式)				
轉換時間	6 - 8ms (標準)				
保護					
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護				
電信保護	RJ11 / RJ45				
電池					
規格	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 7Ah
數量	2	3	4	8	8
密閉式免加水、免保養、鉛酸電池	是				
充電時間	4 小時可回充至 90% 容量				
顯示與通訊					
顯示	LED / LCD 選配				
通訊介面	RS 232 / SNMP卡 (選配)				
外觀尺寸及重量					
尺寸 (寬x長x高) (公釐)	140 x 446 x 210	170 x 450 x 226		170 x 580 x 226	
淨重 (公斤)	15	25	30	110V型號: 30 220V型號: 20.2	110V型號: 19.8 220V型號: 20.2
包材尺寸 (公釐)	265 x 550 x 340	300 x 560 x 360		300 x 690 x 360	
毛重 (公斤)	17	27	32	110V型號: 32 220V型號: 22.7	110V型號: 22 220V型號: 22.7
警報聲					
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫				
備援電池模式	蜂鳴器每4秒鳴叫一次				
電池低電量	蜂鳴器每1秒鳴叫一次				
備援時間					
100W負載放電時間 (分)	45	70	90	200	200
環境					
操作環境	環境濕度 0-95 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)				
噪音	小於 40 分貝				

** 備援時間為參考值，實際放電情況因電池狀態及環境而變化。

** SMK-3000A電池箱 = 重量: 25.6kg · 尺寸: 170x450x226mm。