



AVR



電話 /
突波保護



APP
監控



能源節省



勇士

WAR

500-1KVA

在線互動式不斷電系統



BSMI 認證通過

應用環境和設備



辦公室環境

個人電子設備



桌上型電腦

家庭娛樂系統

UPSMON Pro 軟體監控 (AP型號)



- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風勇士Warrior系列不斷電系統(WAR)，勇健保護設計，自動偵測市電狀況，並即時調整至穩定電源，遇斷電時，提供電源保護，WAR內建AVR自動穩壓器，隨時轉化不穩定電壓至設備可用範圍，並具有節能設計，有效降低冗餘耗能。智慧電力管理系統讓您的設備用電更有效率。


極簡
設計



節能
穩壓

完美保護
個人化電子設備

- AVR自動穩壓設計
- CPU 微處理控制
- 智慧型UPS通訊埠 (AP型號)
- 節能電源設計
- 50/60 Hz頻率自動偵測切換
- 直流電開機，不需市電即可啟動，便於攜帶
- 網路、電話線過壓保護，加強網路安全 (AP型號)
- APP智慧遠端監控

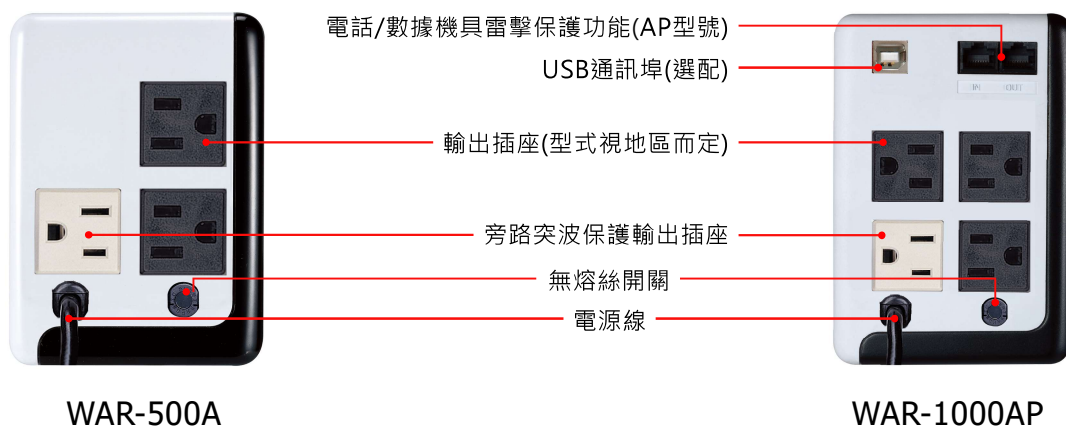

進入科風官網
取得更多資訊

upspower.com



WAR-500A

WAR-1000AP

型號	WAR-500A	WAR-1000AP
容量及型式		
架構	在線互動式	
容量 (VA)	500 VA	1000 VA
容量 (Watts)	250 W	500 W
型式	直立式	
輸入		
電壓	110VAC	
輸入電壓範圍	± 25%	
輸入頻率範圍	50Hz / 60Hz (自動偵測)	
輸出		
波型	模擬正弦波 (備援模式)	
電壓	110VAC	
頻率	50 / 60 Hz ± 1 HZ (備援模式)	
轉換時間	2 - 4 ms (標準)	
保護		
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護	
電信保護	RJ11 / RJ45 : AP 型號	
電池		
規格	12V 5Ah	12V 45W
數量	1	
密閉式免加水·免保養·鉛酸電池	是	
充電時間	6-8 小時可回充至 90% 容量	
顯示與通訊		
顯示	LED 面板	
通訊介面	USB B type : AP 型號	
外觀尺寸及重量		
尺寸 (寬x長x高) (公釐)	92 x 255 x 126	99 x 315 x 145
淨重 (公斤)	4.5	6.2
包材尺寸 (公釐)	141 x 308 x 197	168 x 383 x 233
毛重 (公斤)	5	6.8
警示聲		
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫	
備援模式	蜂鳴器每 2 秒鳴叫一次	
電池低電量	蜂鳴器每 0.5 秒鳴叫一次	
備援時間		
100W負載放電時間 (分)	13	30
環境		
操作環境	相對濕度 0-90 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)	
噪音	小於 40 分貝	

** 備援時間為參考值，實際放電情況因電池狀態及環境而變化。